


ArmorDeck 3

Das befahrbare Bodenschutzsystem für schwere Belastungen

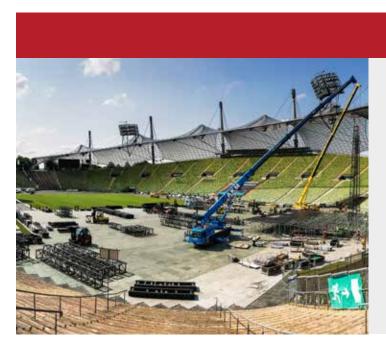

Material: Hochdichtes Polyethylen

Abmessungen Pro Platte: 1,15 × 1,15 × 0,05 m

 $(L \times B \times H)$:

Gewicht: Ca. 19,50 kg pro Element

Oberfläche: Sandgestrahlte, rutschfeste Oberfläche

mit flachem Profil

Farbe: Grau, Grün, individuelle Farben verfügbar

Zubehör: Rampen für schonende Auffahrten, PE-Folie,

Geotextil

Transport: 22 Paletten à 40 Platten

pro 13,60 m Plane / Tautliner

Ca. 1.003 m²

Einsatzgebiete

ArmorDeck 3 schützt sowohl natürliche als auch künstliche Rasenflächen und Untergründe wie etwa Stadionrasen, Grünanlagen oder asphaltierten und sandigen Boden. Das Bodenschutzsystem eignet sich sowohl für Publikumsverkehr als auch für den Unterbau von Tribünen, Delaytowern oder Bühnen. Seit der dritten Generation hält ArmorDeck 3 selbst Belastungen wie Gabelstaplern oder Lkw zuverlässig stand. Somit eignet es sich ideal für den Einsatz im Publikums-, aber auch im Backstagebereich.

Eigenschaften


ArmorDeck 3 erweist sich als Bodenschutz, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Sein integriertes Verbindungssystem ermöglicht eine einfache und stabile Montage. Fest miteinander verbunden, liefern die Elemente des Systems ein Maximum an Stabilität, Untergrundschutz sowie eine nahtlose und stolperkanten-


freie Oberfläche. ArmorDeck 3 ist aus besonders stabilem Polyethylen gefertigt. Mit einer Dicke von fünf Zentimetern bleibt es bei jeder Witterung und auch bei hohen Gewichtsbelastungen formstabil.

Angebotsoptionen


Wir bieten das Bodenschutzsystem auf Wunsch inklusive Transport, Montage, Demontage und Endreinigung an. Bei besonders schweren Belastungen oder als zusätzlichen Schutz des Untergrundes empfiehlt sich zudem der Einsatz von Geotextil.



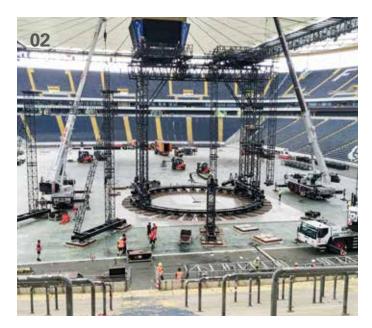





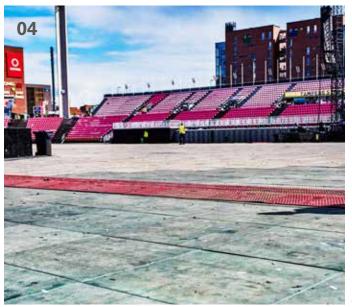

WHEREVER YOU GO, WE ARE THERE ...